



SERIA F

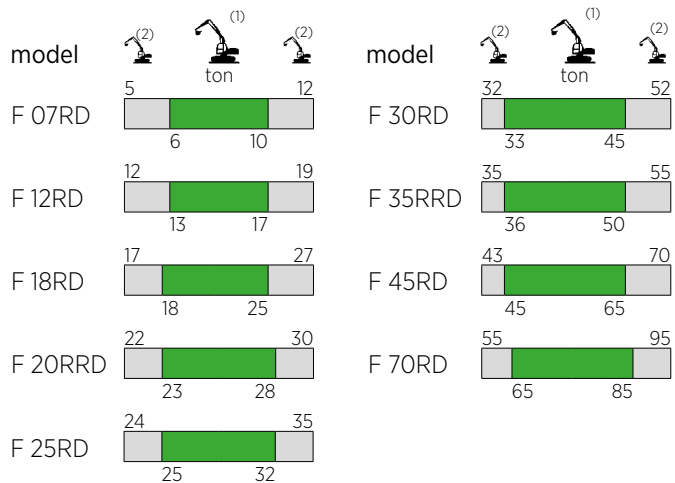

SZCZĘKI KRUSZĄCE BEZ OBROTU
 SECONDARY PULVERIZER
 RECYKLING GRUZU BUDOWLANO
 (ROZDRABNIANIE, SEPARACJA STALI,
 PRZYGOTOW. MATERIAŁU DO KRUSZARKI)

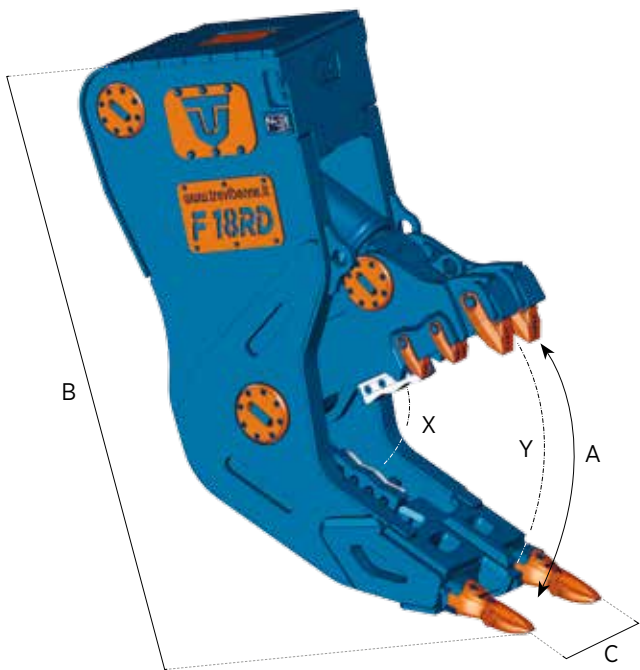

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
 Optimum excavator-equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
 Possible excavator-equipment combination



		F 07RD	F 12RD	F 18RD	F 20RRD*	F 25RD	F 30RD	F 35RRD*	F 45RD	F 70RD
Kg	kg.	680	1250	1990	2405	2650	3155	3720	4490	6430
A	mm.	530	700	825	825	870	950	950	1130	1250
B	mm.	1345	1600	1845	2215	1955	2100	2450	2415	2670
C	mm.	365	460	540	540	670	670	700	760	800
	mm.	140	220	260	260	260	260	260	260	325
X	t.	85	150	205	205	240	275	275	370	415
Y	t.	35	65	85	85	100	105	105	125	170
∅ max	mm.	25	30	40	40	45	50	50	60	75
	bar	250	310	310	310	310	310	310	340	340
	l/min.	60 / 120	120 / 200	200 / 300	200 / 300	250 / 350	300 / 400	300 / 400	350 / 450	450 / 600
	bar	/	/	/	140	/	/	140	/	/
	l/min.	/	/	/	10	/	/	30	/	/

(*) Wersja z wymiennymi zębami

(**) Modele z układem obrotowym 360° / (*) Model equipped with continuous hydraulic 360° rotation