




NOŻYCE WYBURZENIOWE PRIMARY CRUSHER

CIĘCIE MUROWANYCH KONSTRUKCJI
I ZBROJONEGO BETONU



 (1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator-equipment combination


 (2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator-equipment combination







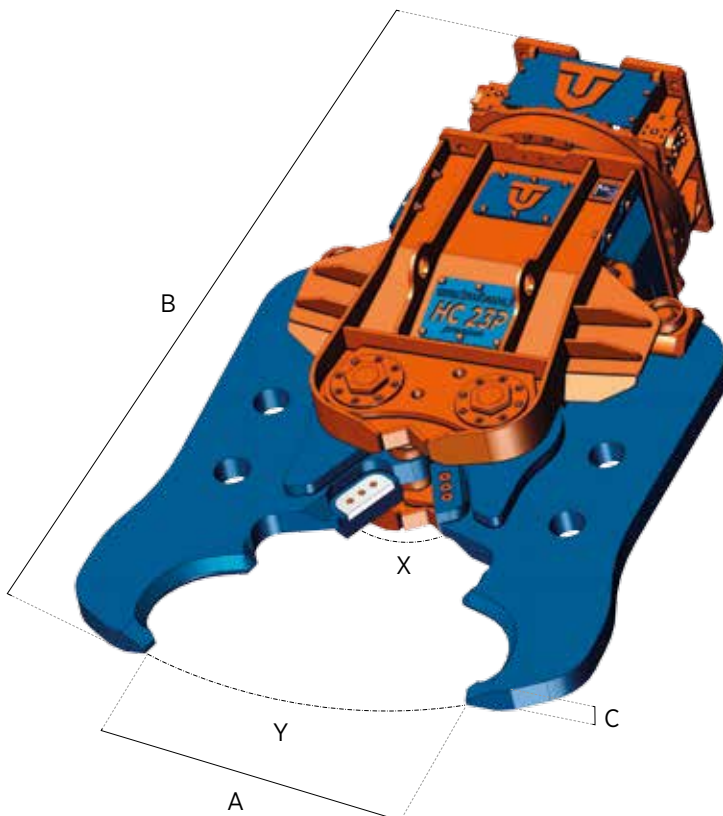


HARDOX®
WEAR PLATE



HARDOX®
IN MY BODY



		HC 18P	HC 23P
	kg.	1820	2470
A	mm.	850	1000
B	mm.	2240	2360
C	mm.	60	80
	mm.	150	180
X	t.	360	390
Y	t.	65	80
∅ max	mm.	35	45
	bar	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250
	bar	140	140
	l/min.	10	10
		/	/