SERIA MK PREMIUM line

MULTIPROCESSORY AUTOMATYCZNE

MULTI KIT PULVERIZER

JEDEN KORPUS URZĄDZENIA ORAZ
4 RODZAJE WYMIENNYCH SZCZĘK
DO RÓŻNYCH PRAC

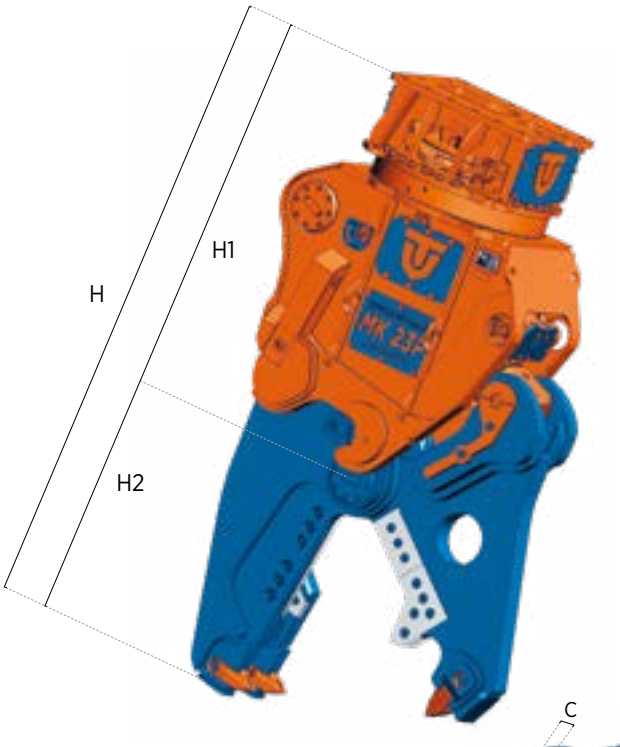

		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P
	kg.	1345	1540	2015	2390
H1**	mm.	1270	1330	1385	1465
	bar	250	250	250	250
	l/min.	130 / 200	180 / 250	230 / 300	250 / 300
max	bar	140	140	140	140
max	l/min.	10	10	10	10

**H = H1 + H2

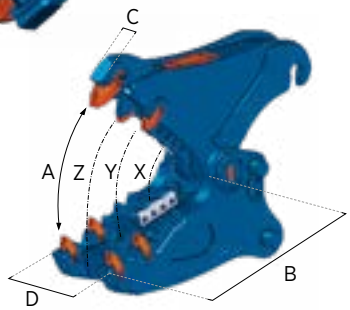

		Kit FR				Kit CS			
		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P	MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P
	kg.	780	1000	1425	1880	650	1020	1310	1605
A	mm.	750	850	905	1030	410	515	520	550
B	mm.	720	780	820	935	485	545	560	630
C	mm.	300	300	360	395	100	120	130	130
D	mm.	465	485	590	630	330	380	440	440
	mm.	220	260	260	260	470	510	565	620
H2**	mm.	950	1065	1145	1240	785	910	965	1055
X	t.	255	260	340	425	510	610	815	925
Y	t.	120	155	155	180	210	280	325	370
Z	t.	80	105	120	145	115	150	165	200
Ø max	mm.	40	45	50	60	55	65	70	80
IPN max	mm.	/	/	/	/	240	380	400	450
HEA max	mm.	/	/	/	/	180	240	260	280
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/

model	(2)	(1) ton	(2)
MK 18P	17 – 18	18 – 25	25 – 27
MK 23P	24 – 25	25 – 35	35 – 38
MK 28P	33 – 35	35 – 45	45 – 48
MK 38P	43 – 45	45 – 60	60 – 63

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator-equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator-equipment combination

		Kit CB				Kit HC			
		MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P	MK 18P	MK 23P	MK 28P	MK 38P
	kg.	760	1185	1400	1900	720	1160	/	/
A	mm.	690	815	850	960	780	940	/	/
B	mm.	750	800	815	885	750	800	/	/
C	mm.	110	130	130	130	110	130	/	/
D	mm.	320	350	415	450	320	350	/	/
	mm.	420	480	500	500	175	240	/	/
H2**	mm.	1010	1145	1185	1290	1010	1145	/	/
X	t.	480	620	710	955	480	620	/	/
Y	t.	130	160	175	240	130	160	/	/
Z	t.	80	105	120	155	80	105	/	/
Ø max	mm.	45	50	55	75	45	50	/	/
IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/
HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/
max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/