



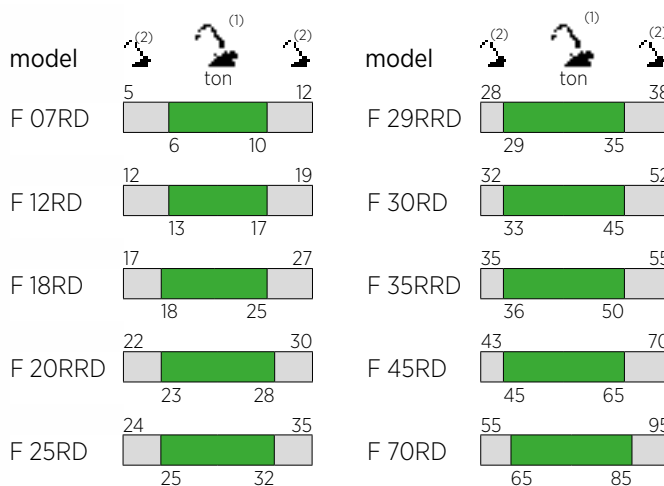

SZCZĘKI KRUSZĄCE BEZ OBROTU STATIONARY PULVERIZER

RECYKLING GRUZU BUDOWLANEGO
(ROZDRABNIANIE, SEPARACJA STALI,
PRZYGOTOW. MATERIAŁU DO KRUSZARKI)

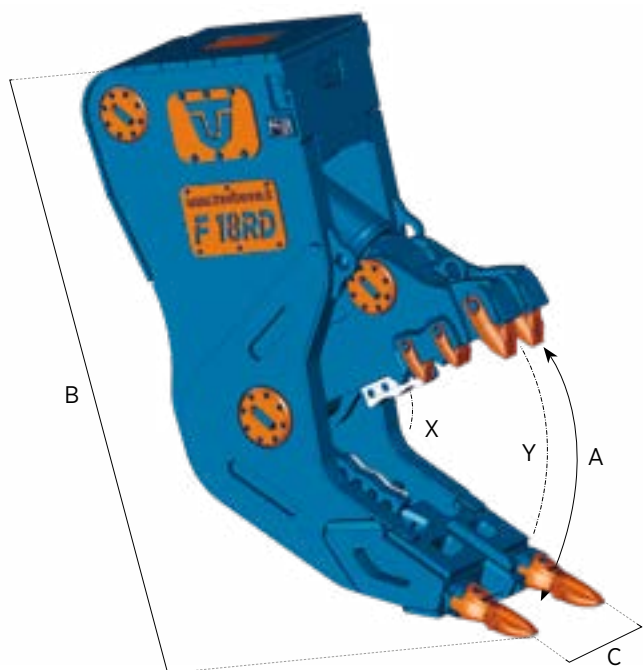

- (1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator-equipment combination
- (2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator-equipment combination

	F 07RD	F 12RD	F 18RD**	F 20RRD*	F 25RD**	F 29RRD*	F 30RD**	F 35RRD*	F 45RD	F 70RD
kg.	680	1250	1990	2405	2650	3310	3155	3720	4490	6430
** kg.	/	/	2340	/	3110	/	3615	/	/	/
A mm.	530	700	825	825	870	870	950	950	1130	1250
B mm.	1345	1600	1845	2215	1955	2350	2100	2450	2415	2670
C mm.	365	460	540	540	670	670	670	700	760	800
mm.	140	220	260	260	260	260	260	260	260	325
X t.	95	165	225	225	263	263	302	302	370	415
Y t.	39	71	93	93	110	110	115	115	125	170
∅ max mm.	25	30	40	40	45	45	50	50	60	75
bar	280	340	340	340	340	340	340	340	340	340
l/min.	60 / 120	120 / 200	200 / 300	200 / 300	250 / 350	250 / 350	300 / 400	300 / 400	350 / 450	450 / 600
max bar	/	/	/	140	/	140	/	140	/	/
max l/min.	/	/	/	10	/	30	/	30	/	/

(*) Wersja z wymiennymi zębami

(**) Modele z układem obrotowym 360° / (*) Model equipped with continuous hydraulic 360° rotation