

SERIA F





- SZCZĘKI KRUSZĄCE BEZ OBROTU
- STATIONARY PULVERIZER

SERIA F





- SZCZĘKI KRUSZĄCE BEZ OBROTU Z MAGNESEM
- STATIONARY PULVERIZER WITH MAGNET

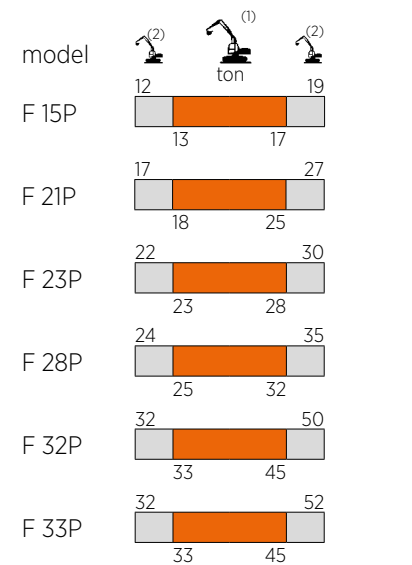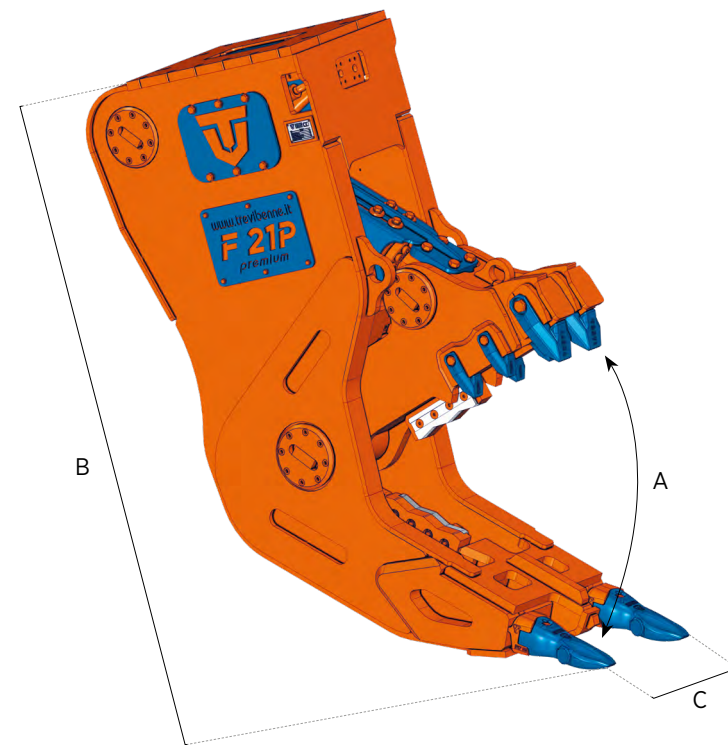

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator - equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator - equipment combination

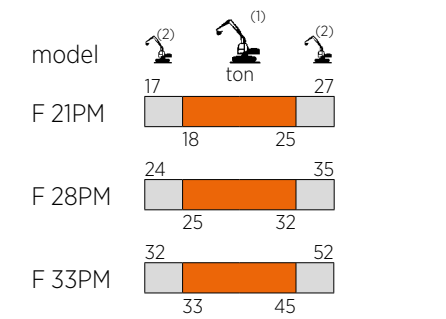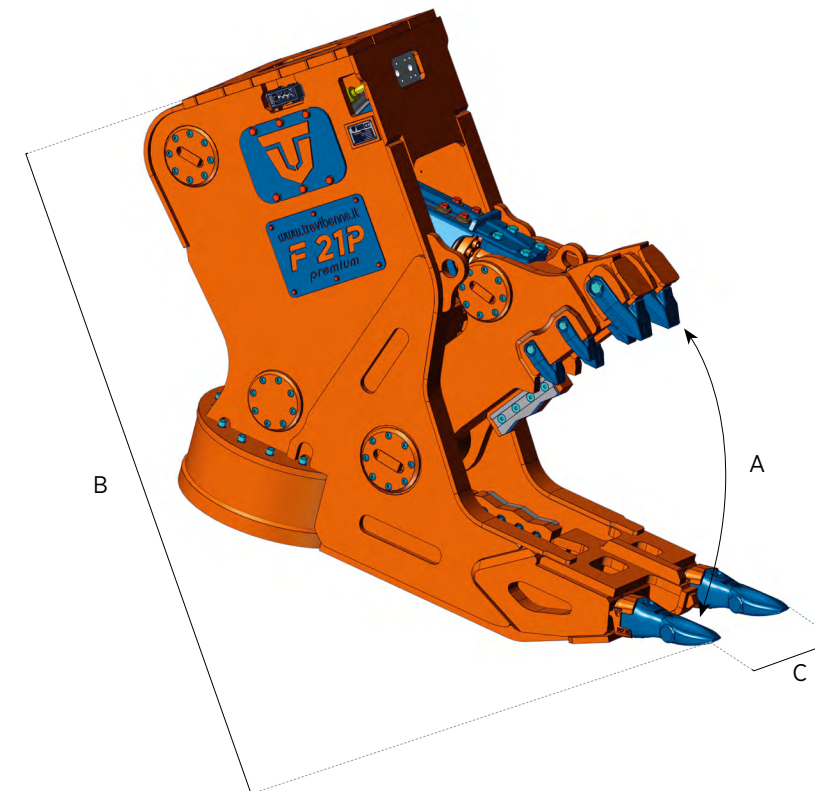

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator - equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator - equipment combination



	F 15P	F 21P	F 23P*	F 28P	F32P*	F33P
kg	1400	2055	2520	2660	3290	3360
A	670	835	835	890	890	980
B	1600	1845	2215	1955	2365	2080
C	460	540	540	670	670	740
mm	220	260	260	260	260	260
Ø max	40	45	45	55	55	60
bar	250	250	250	250	250	250
l/min.	130 / 200	180 / 250	180 / 250	230 / 300	230 / 300	250 / 350
bar	/	/	140	/	140	/
l/min.	/	/	20 / 40**	/	25 / 50**	/

*Model z układem obrotowym 360° / *Model equipped with continuous hydraulic 360° rotation
**Podwójny silnik / **Double motor



	F 21PM	F 28PM	F 33PM
kg	2480	3250	3970
Ø	660	770	770
A	835	890	980
B	1845	1955	2080
C	540	670	740
mm	260	260	260
Ø max	45	55	60
bar	250	250	250
l/min.	180 / 250	230 / 300	250 / 300
bar	/	/	/
l/min.	/	/	/

