



SERIA HC

- NOŻYCE WYBURZENIOWE
- PRIMARY CRUSHER

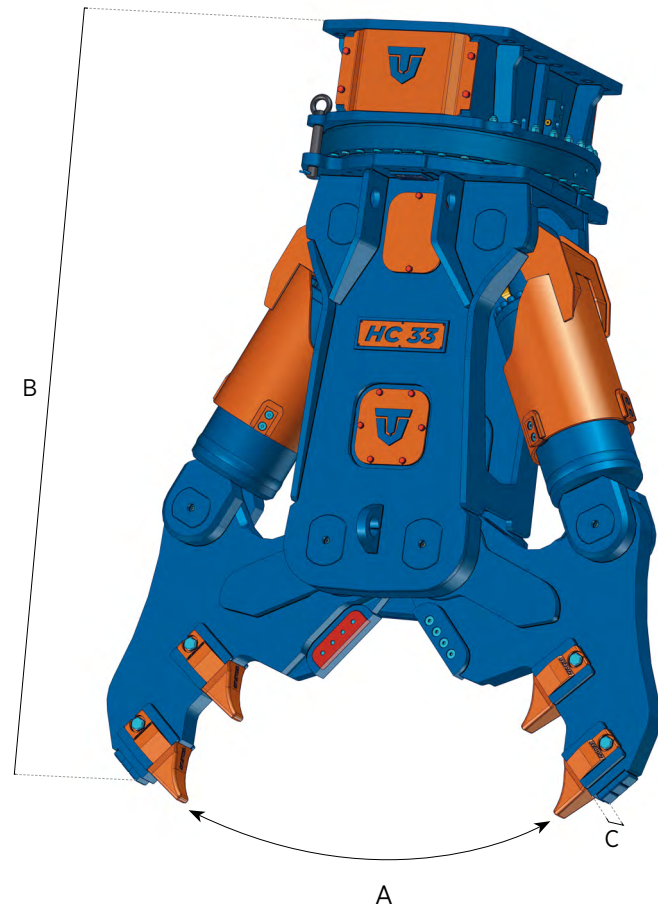

Szczęki o dużej penetracji dostępne na zamówienie High penetration jaws available on request

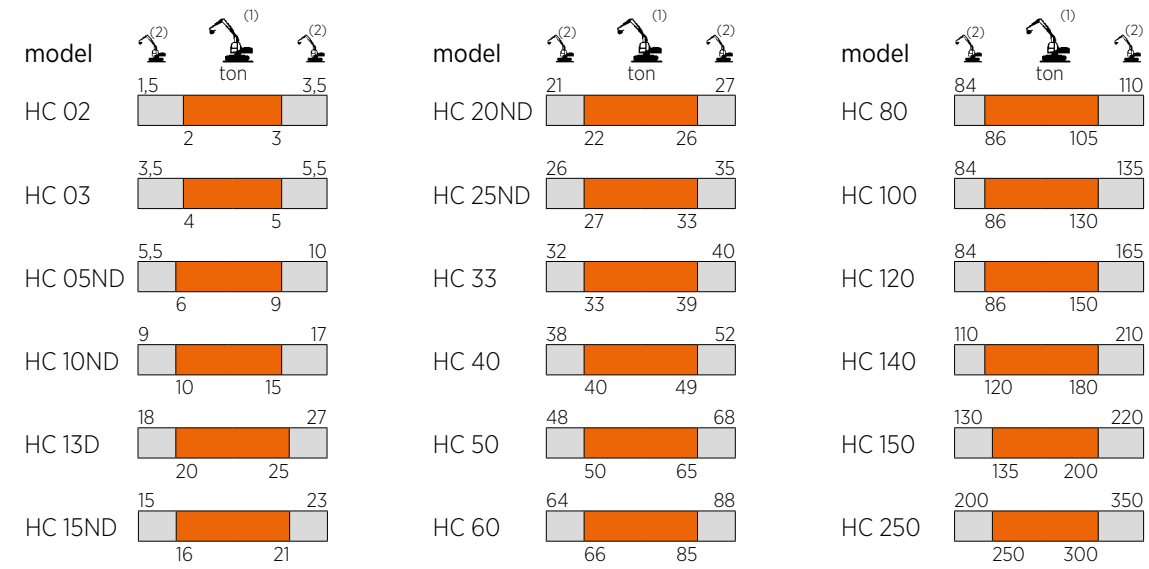

(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator - equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator - equipment combination



		HC 02*	HC 03*	HC 05ND	HC 10ND	HC 13D***	HC 15ND	HC 20ND	HC 25ND	HC 33	HC 40
kg	kg.	205	315	560	1030	1450	1790	2050	2790	3115	3770
A	mm.	285	370	500	705	610	880	950	1110	1300	1360
B	mm.	1095	1180	1230	1560	1725	1835	1970	2165	2380	2475
C	mm.	25	35	50	60	60	70	70	80	80	90
mm.	mm.	90	140	150	150	180	150	150	210	210	250
N°	n°	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2
Ø max	mm.	15	18	20	25	30	30	40	40	45	50
max	bar	250	280	320	320	350	350	350	350	350	350
l/min.	l/min.	40 / 60	60 / 80	80 / 100	150 / 200	180 / 250	180 / 250	200 / 300	250 / 350	300 / 400	300 / 400
max	bar	120	120	140	140	140	140	140	140	140	140
l/min.	l/min.	5	5	5	15 / 30**	15 / 30**	20 / 40**	20 / 40**	25 / 50**	25 / 50**	25 / 50**
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

*Modele bez wymiennych zębów / **Podwójny silnik obrotu / ***Rekomendowane do koparek 20 - 25 ton z ramieniem wyburzeniowym
*Model without interchangeable bolt-on teeth / **Double motor / ***Recommended for 20 to 25 ton excavator with demolition long boom

		HC 50	HC 60	HC 80	HC 100*	HC 120*	HC 140*	HC 150*	HC 250*
kg	kg.	5150	6490	8855	11535	12085	14360	15100	28710
A	mm.	1500	1750	1850	2060	2280	2550	2600	3025
B	mm.	2665	2935	3185	3385	3405	3630	3700	5200
C	mm.	100	100	120	120	130	130	130	170
mm.	mm.	310	310	310	355	355	/	500	/
N°	n°	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø max	mm.	60	70	80	90	100	/	110	/
max	bar	350	350	350	350	350	350	350	350
l/min.	l/min.	350 / 450	350 / 450	450 / 650	500 / 800	500 / 800	500 / 800	500 / 800	1000 / 1400
max	bar	140	140	140	140	140	140	140	250
l/min.	l/min.	25 / 50**	25 / 50**	70**	80**	80**	80**	80**	80**
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Modele bez wymiennych zębów / **Podwójny silnik obrotu / ***Rekomendowane do koparek 20 - 25 ton z ramieniem wyburzeniowym
*Model without interchangeable bolt-on teeth / **Double motor / ***Recommended for 20 to 25 ton excavator with demolition long boom

NEW PRODUCT



HARDOX
WEAR PLATE



HARDOX
IN MY BODY